

ALP Többcélú Lézerrendszer – Parkolószenzor

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

A készülék fő részei, a központi egység és az érzékelő(k), a GPS antenna külön csomagoltak. A BlueTooth modul, a radarantenna és a radarmodul, külön megvásárolható. A készülék használható opcionális HIFI kontroll szettel is, mely beszédhang riasztást és menüt biztosít.

ISMERTETŐ

Többcélú lézer rendszer – AL Priority – ALP

Köszönjük, hogy megvásárolta az AL PRIORITY készüléket, a világ első többcélú lézeres parkoló szenzorának 12. generációját. A készüléket ISO9001 minősítésű, EU-ban található gyárunkban terveztük és gyártottuk, biztosítva ezzel annak kiváló minőségét.

Az ALP egy többcélú biztonsági rendszer. A készülék gépjárműbe építve megkönnyíti a parkolást és biztonságosabb autózást biztosít.

Az ALP katonai minőségű alkatrészeket tartalmaz. Az ALP más infravörös diódás rendszerekkel ellentétben lézerdiódát tartalmaz, amit katonai távolságmérőkben és rendőrségi sebességmérőkben is alkalmaznak. A lézerdióda sokkalta erősebb sugárzást képes kibocsájtani, mint egy hagyományos led.

Az alig érzékelhető jeleket is észleli a készülék köszönhetően a négyszeres érzékelőnek, valamint az alacsony zajszintű erősítőnek. Szabadalmaztatott technológiáknak köszönhetően az ALP különösen érzéketlen a hőmérséklet változásra és a zavaró, idegen infravörös sugarakra, mint pl. a napsütés.

Az ALP 905 nanométeres fény frekvencián működik. Folyamatosan jeleket bocsájt ki, és az akadályokról való visszaverődést figyeli. A fejlett szoftverének köszönhetően a rendszer meg tudja különböztetni a más forrásból (pl. sebességmérők) beérkező jeleket.

Az ALP nem csak egy parkoló szenzor. Speciális, LED megvilágítású szenzorok is megvásárolhatóak, amelyek ködlámpaként funkcionálhatnak. A készülék kompatibilis egyes radar antennákkal. Erről bővebb felvilágosítást forgalmazójától kaphat.

Az ALP az első lézer érzékelő USB pendrive szoftver frissítés funkcióval. A pendrive segítségével a készüléket beállíthatja számítógépén, majd egyszerűen aktiválhatja a beállításokat a gépkocsiban. A programozás elvégezhető közvetlenül a gépkocsiban is, számítógép nélkül, az ALP Control panelen. Lásd a Programozás menüpontban.

Amennyiben bármilyen kérdése, problémája felmerülne, keresse a forgalmazót!

**Forgalmazó:
H&H Deal Hungary Kft.
1141. Budapest, Szugló u. 96.**

**Tel.: 06-1-220-04-62
E-mail: info@detektorbolt.hu**

MEGJEGYZÉSEK

Ügyeljen a beszerelésnél, a kábel sérülése, vagy a gyári csatlakozó eltávolítása hibás működést és a garancia elvesztését eredményezi.

Ne csatlakoztasson ötnél több külső érzékelőt a központi egységbe. Ne csatlakoztasson más berendezést a központi egységhez, mert tüzet okozhat és a garancia elvesztését eredményezi.

CSATLAKOZTASSA A GPS VEVŐT A „G” JELŰ BEMENETBE!!! A GPS antennát ne szerelje fém felület alá illetve az utastéren kívülre!!!

A parkolószenzor 0-3 méter között érzékelheti az akadályokat. Ne hagyatkozzon kizárólag a parkolószenzorra. A parkolószenzor nem érzékeli az üveget és egyéb átlátszó tárgyakat.

A külső érzékelő felületét rendszeresen tisztítsa meg a ráakódott portól, sártól, kiemelten ügyelve erre a téli hónapokban. Tiszta, nedves ruhával törölje le a külső érzékelőt.

Ellenőrizze a helyi törvényeket, mielőtt használná a rendszert.

A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a gyorsajtásból és a készülék beszereléséből, használatából adódó kárért, egyéb hátrányért!

Kérjük, tartsa be a sebességkorlátozásokat!

A külső érzékelő/lézer adó egység láthatatlan lézersugarat bocsájt ki működés közben, ezért soha, semmilyen körülmények között ne nézzen bele, ha tápfeszültséget kap a készülék.

A garancia nem vonatkozik a be/kiszereles költségeire, szállítási költségekre. A garancia megszűnik a készülék módosításával, megsértésével, helytelen beszerelésével, a sorozatszám eltávolításával.

Az AL Priority többek között az alábbi szabadalmak oltalma alatt áll:HR P20040769, HR PK20060340, DE202008018045U1, ZAP/2010/8418, US 8,309,926, AU2008355569, EP2277060, CA2723286, stb. Minden jog fenntartva.

AL, ALP és AL PRIORITY bejegyzett védjegyek.

FONTOS: Regisztrálja be készülékét rendszerünkbe, s állandó hozzáférést, és e-mail értesítést kap a legújabb szoftver verziókkal, frissítésekkel kapcsolatban és folyamatosan aktualizálhatja készülékét.

Készítse elő a készülék szériaszámait és a regisztrációhoz látogassa meg a www.alpriority.com/contact/#registration oldalt, vagy küldje el adatait az info@detektorbolt.hu e-mail címre a regisztrációhoz.

Az első és hátsó védelemhez több, maximum öt adóvevő fejet is csatlakoztathat a központi egységre.

A készlet tartalma:

- külső érzékelő,
- központi egység,
- vezérlő egység,
- szerelési kellékek,
 - használati utasítás,
 -

Fontos Biztonsági Figyelmeztetések HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL!

A termék szigorú minőségi és biztonsági előírások betartásával készült, emellett is elővigyázatosan szükséges beszerelni és használni. Tartsa be és kövesse az alábbi utasításokat a beszerelés és használat során:

Legyen különösen elővigyázatos az érzékelő fejek beszereléskor. **A kábelek vagy csatlakozók sérülése hibát okozhat és a garancia megszűnését eredményezi.**

Az érzékelők vízmentesek és külső felszereléshez készültek, de a vezérlőegységet és tartozékait vízmentes helyen kell elhelyezni, lehetőleg az utastérben. A garancia csak helyes beszerelés esetén érvényes.

Ne dugjon ötnél több érzékelőt a vezérlő egységbe. Ne dugjon más gyártótól származó eszközt a vezérlőegységbe. Ne dugja a szenzorokat más gyártótól származó eszközbe.

Az ALP rendszer kompatibilis az AL G9RX érzékelő fejekkel, de más AL G9 alkatrészsel nem.

A parkolószenzor megszokást igényel, a jelzési távolság 0-3 méterig változhat a gépkocsi és az akadály között, ezért hagyatkozzon a saját megítélésére a távolságot illetően.

Az ALP nem érzékeli az üveget, vagy más átlátszó felületet.

Vezetés közben az érzékelő szennyeződhet, sár, kosz kerülhet rá, ami csökkentheti a szenzorok hatékonyságát, ezért rendszeresen törölje meg egy száraz vagy nedves ronggyal. Csak vizet használjon a tisztításához. Erre különösen ügyeljen a téli hónapokban.

A lézer jel kibocsátása néhány berendezésben interferenciát okozhat, ezért ha ezt észleli a készülék, néhány másodpercen belül újraindul.

Ha a gépjármű más lézerrendszert is használ,(pl. lézeres ütközés megelőző rendszer) a két rendszer zavarhatja egymást.

A lézeres rendszerek használata szabályozva lehet, ellenőrizze a helyi törvényeket a használat előtt.

Figyelem! Az ALP láthatatlan lézer sugarat bocsát ki, ami veszélyes lehet a látásra. Soha, semmilyen körülmények között ne nézzen a szenzorba, ha a készülék áram alatt van.

Biztonság és megfelelés

Az ALP berendezés megfelel az alábbi sztenderdeknek:

2004/108/EC (EMC)

Emission:EN61000-6-3(IEC 61000-6-3)

Immunity:EN61000-6-1(IEC 61000-6-1)

A jelölés az ALP külső szenzoron és belső egységen megfelel a

2004/108/CE irányelvének.



Az ALP teljesíti a 2004/104/EC direktíva kiegészítéseit 2005/49/EC, 2005/83/EC, 2006/28/EC, 2009/19/EC és rendelkezik a szlovén közlekedési hivatal típus jóváhagyási igazolásával. Jóváhagyási szám:

e26*2009/19*1058*00

Led folyamatosan piros, 4 csipogás: Központi egység hiba, vegye fel a kapcsolatot forgalmazójával.

Led folyamatosan piros, 5 csipogás: Központi egység hiba, vegye fel a kapcsolatot forgalmazójával és húzza ki a tápkábelt a központi egységből.

LED folyamatosan piros, 6 csipogás: Központi egység hiba, vegye fel a kapcsolatot forgalmazójával.

Led folyamatosan piros, 7 csipogás: hiba a szoftverfrissítés folyamán, próbálja meg újra.

Led folyamatosan piros, 8 csipogás: hiba a szoftverfrissítés folyamán, próbálja meg újra.

Led folyamatosan piros, 9 csipogás: Központi egység hiba, vegye fel a kapcsolatot forgalmazójával.

Led folyamatosan piros, hangjezés az első 5 másodpercben: Az automatikus szenzor ellenőrzés eltérést észlel. Hajtsa végre a gyári beállítások visszaállítását, ha új szenzor került a rendszerbe. Ha nem, keresse meg a hibás szenzort.

A led sárgára vált a kontroll szetten: a GPS jel megszűnt. **FIGYELEM: CSAK ÉRZÉKELŐ MÓDBAN MŰKÖDIK A KÉSZÜLÉK!**

Ha Hi-Fi control panelt használ, akkor nem sípoló hangjelzést fog kapni, hanem pontos hiba üzenetet a külső hangszórón keresztül.

Szerviz és támogatás a gyártó által::

A-ELEKTRONIK, Zagreb, Croatia

Phone: +385 1 2984 562 / Fax: +385 1 2984 516

www.a-elektronik.hr

support@alpriority.com

www.alpriority.com

Copyright 2013 by Radikal d.o.o. Croatia. All rights reserved.

A led fehér.

Nyomja meg ismételten a Menü gombot kilencszer majd az Entert. Várja meg a hangjelzést. A led fehér.

Harmadszorra is nyomja meg a Menü gombot kilencszer majd az Enter. Várja meg a hangjelzést. A led fehér.

Negyedszerre is nyomja meg kilencszer a Menü gombot majd az Entert.

A készülék zöld fénnel jelzi, hogy az üzemmódot aktiválta. Ettől kezdve csak a fent említett módon bekapcsolva használható a készülék összes lehetséges funkciója.

Méretek

Külső szenzor 30x14x57 mm , kábel hossz: 1 m + 4 m , **Központi egység**

100x22x50 mm , tápkábel: 1 m (3.3 ft) **Control panel** 56x27x6 mm kábel:

1,5 m

súly: külső érzékelő+kábel 57 g + 160 g , **Központi egység + cable** 93 g +

40 g

Működési hőmérséklet: -20 °C to +60 °C, működési feszültség: 10 V tól 17

V-ig,

áramfelvétel:1500 mA, max. Hangerő:93 dB min SPL@10cm,**Laser**

class:1M,

Laser hullámhossz:905 nm

A gyártó a tulajdonságokat bejelentés nélkül megváltoztathatja.

Fény és hangjelzések:

Bekapcsolás: Minden bekapcsolásnál egy 3 másodperc hosszú hangjelzés hallható és a led váltakozva pirosan/zölden villog, míg a rendszer teszteli és ellenőrzi a szenzorokat.

Led zölden villog: normál működés, a led másodpercenként villog.

LED pirosan villog és csipogó hang: parkoló szenzor funkció, akadály a fej

előtt

Hibák:

Led folyamatosan piros, 1 csipogás: alacsony feszültség, ellenőrizze.

Led folyamatosan piros, 2 csipogás: kábel csatlakozó hiba, vagy fej hiba.

Led folyamatosan piros, 3 csipogás: fejhiba, szervíz szükséges: húzza ki a

központi egységből az összes fejet, majd egyesével, külön, külön

csatlakoztassa őket, hogy megtalálja a hibásat. Távolítsa el és vegye fel a

kapcsolatot forgalmazójával.

Lézer biztonság

Az ALP tesztelt és osztályozott Class 1M lézerként az európai és nemzetközi EN 60825-1 és IEC 60825-1 szembiztonsági direktívák alapján.

Meghatározása: A Class 1M lézer termék biztonságos az előre látható felhasználás mellett, de veszélyes lehet ha a felhasználó optikát (pl. nagyító, távcső) helyez a sugárba. A külső szenzorok a szabályozásnak megfelelően jelöltek.

A FEJLESZTÉSEK

Az ALP a legkisebb szenzorral rendelkezik a maga teljesítmény kategóriájában. A lenyűgöző lézer érzékenység a gondos hardver és szoftver fejlesztésnek, valamint a szabadalommal védett AntiLaser technológiának köszönhető. A rendszer tervezése közben az elsődleges célunk a funkcionalitás és a tökéletes teljesítmény elérése volt, minden körülmények között, beleértve a napsütést, hőmérséklet változásokat, elektromágneses interferenciát. A szenzorok kisebbek lettek, míg a központi egység megnőtt, helyet adva számos új funkciónak és kiegészítőnek.

A rendszer 5 érzékelő fejet tud kezelni, megkülönböztetve az első és a hátsó fejeket. Az ALP az első USB pendrive segítségével frissíthető és beállítható multifunkciós lézer szenzor.

Vízmentes csatlakozó 1 méterre az érzékelőtől, a könnyű beszereléshez.

Vastag szigetelés a kábeleken, a zavarok és a sérülések megelőzéséhez.

Kábeltörés gátló a fejbe építve, ami csökkenti a beszereléshez szükséges mélységet

Opcionális hosszabbító kábel.

Növelt érzékenység.

Fejlesztett zavarszűrés.

Működési tartomány növelése, 10V-tól 17V-ig.

Fejlesztett parkolószenzor.

Növelt érzékelési szög. (+-12 fok horizontálisan, +-12 fok vertikálisan.)

USB csatlakozó, az egyszerű programozáshoz, szoftverfrissítéshez.

Központi egység

Az AL PRIORITY központja, a rendszer agya. Áll egy "duál" processzorból, egy frissíthető flash memóriából, egy összetett tápegységből és az alábbi csatlakozókból:



Külső szenzor

Magába foglalja a kibocsátó és érzékelő áramköröket: egy kibocsátó és 4 érzékelő diódát.

A rendszer ezen része az autó külső részére kerül ezért speciálisan védett a víztől, valamint a mechanikai behatásoktól. A termék egytől öt darab szenzorból állhat.

Kontroll szett

A Központi egység C csatlakozójához csatlakozik, az alábbi részekből áll:

- multi-color világító LED
- bekapcsoló/enter/parkolás némító gombok
- menu/következő/ködlámpa gombok
- beépített hangszóró*

* A "Hi-Fi Kontroll szett" (opcionális) tartalmaz egy audió csatlakozót külső hangszórónak is.

A 2019.09.20.-a után vásárolt központi egységeknél (Hw4) a GPS antennát kötelezően csatlakoztatni kell a „G” bemenetbe!!! GPS antenna nélkül a készülék nem működik, mint blokkoló!!!

A legjobb teljesítmény eléréséhez vegyen igénybe tapasztalt beszerelő műhelyt.

2. „Blokkoló / Parkolószenzor” kulcs (2*4*6*8 a szervizmenüben)

Ebben az üzemmódban a készülék az USB pendrive nélkül csak és kizárólag mint parkolószenzor üzemel. Lézerjel érzékelése esetén sem visszajelzés sem pedig blokkolás nem történik. Ha a pendrive csatlakoztatva van, a készülék minden funkciója aktív.

Javasolt egy biztonsági másolatot készíteni a számítógépre, ha esetleg a pendrive elveszne.

Csatlakoztassa az USB pendrive-ot a központi egységhez.

Nyomja le hosszan a Menü (Next) gombot, míg a led sárgára vált.

A „sárga menüben” nyomja meg a Menü (Next) gombot hétszer, majd nyomjon Entert (ki/bekapcsoló gomb).

Belépett a szerviz üzemmódba a készülékkel. A led fehérre vált.

Nyomja meg a Menü gombot kétszer majd az Entert. Várja meg a hangjelzést.

A led fehér.

Nyomja meg a Menü gombot négyszer majd az Entert. Várja meg a hangjelzést.

A led fehér.

Nyomja meg a Menü gombot hatszor majd az Entert. Várja meg a hangjelzést.

A led fehér.

Nyomja meg a Menü gombot nyolcszor majd az Entert.

A készülék zöld fényre jelzi, ha a kulcs-file elkészült és rögzítette a pendrive-on.

3. „Titkos bekapcsolás” üzemmód kulcs (9*9*9*9 a szervizmenüben)

Ebben az üzemmódban a készülék „normál” módon bekapcsolva csak és kizárólag parkolószenzorként fog működni. Az összes funkció használata csak akkor valósul meg, ha a készülék irányító paneljén, mindkét gombot nyomva tartjuk, bekapcsolás közben. Ha így kapcsoljuk be a készüléket, a rendszer mint parkolószenzor, lézerezékelő, lézerblokkoló is működni fog.

Nyomja le hosszan a Menü (Next) gombot, míg a led sárgára vált.

A „sárga menüben” nyomja meg a Menü (Next) gombot hétszer, majd nyomjon Entert (ki/bekapcsoló gomb).

Belépett a szerviz üzemmódba a készülékkel. A led fehérre vált.

Nyomja meg a Menü gombot kilencszer majd az Entert. Várja meg a hangjelzést.

Hardver kulcs védő üzemmódok: Három lehetőség közül lehet választani, melyek segítségével biztonságosabbá lehet tenni a készülék használatát, illetve „illetéktelenek” számára nem lesz használható az eszköz.

Egyszerre csak egy üzemmód választható és a kiválasztott üzemmód utána már nem változtatható! (Csak a gyártó tudja visszaállítani a gyári üzemmódba, a központi egységet vissza kell küldeni)

1. „Tolvajkulcs” üzemmód (8*4*8*5 a szervízmenüben)

Ebben az üzemmódban a készüléket csak akkor lehet bekapcsolni, ha az USB pendrive csatlakoztatva van. Enélkül nem kapcsol be a készülék. A pendrive-on egy „kulcs-file-t” kell létrehozni, hogy ezt a funkciót aktiválni tudjuk.

Csatlakoztassa az USB pendrive-ot a központi USB portjába.

Nyomja le hosszan a Menü (Next) gombot, míg a led sárgára vált.

A „sárga menüben” nyomja meg a Menü (Next) gombot hétszer, majd nyomjon Entert (ki/bekapcsoló gomb).

Belépett a szervíz üzemmódba a készülékkel. A led fehérre vált.

Nyomja le a Menü gombot nyolcszor majd az Entert. Várja meg a hangjelzést.

A led fehér.

Nyomja meg a Menü gombot négyszer majd az Entert. Várja meg a hangjelzést.

A led fehér.

Nyomja meg a Menü gombot nyolcszor majd az Entert. Várja meg a hangjelzést.

A led fehér.

Nyomja meg a Menü gombot ötször majd az Entert. Várja meg a hangjelzést.


A led zöld fénnel jelzi, ha a „kulcs-file” elkészült és rögzítette a pendrive-on.

A rendszer csak akkor fog működni (bekapcsolni), ha a pendrive csatlakoztatva van. Pendrive nélkül a rendszert nem lehet bekapcsolni.

Beszerelés:

A külső érzékelőt a hűtőrács rései közé vagy légbeömlőkbe helyezheti, hátul a lökhárító fölé, a rendszám közelébe. Fontos hogy ne sértse meg a kábeleket, ne távolítsa el a gyári csatlakozókat. Ez hibás működéshez és a garancia elvesztéséhez vezet.

Az érzékelő fejek kábeleit a tolodásnál óvatosan csúsztassa egymásba. Ügyeljen rá, hogy a csatlakozó tüskék helyükre kerüljenek, ne görbüljenek el. A zárógyűrűt az óra járásával megegyező irányba forgatva zárja össze a csatlakozókat.

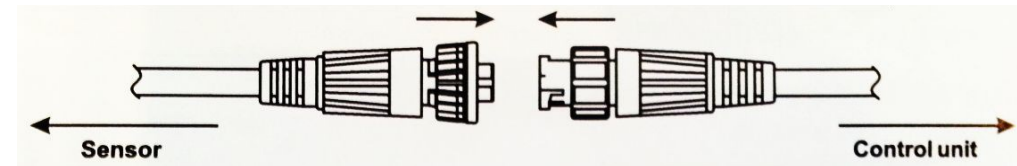


1. Ellenőrizze, hogy a kábel elég hosszú-e a kiválasztott elhelyezéshez. A kábel teljes hossza 5m, mely külön megvásárolható hosszabbító kábellel további 2,5 méterrel növelhető.

2. Helyezze el a külső érzékelőt az öntapadós ragasztószalaggal és a mellékelt tartókonzollal. Ellenőrizze, hogy a külső egység akadálymentesen kilát. A tartókonzol szükség szerint hajlítható. Ellenőrizze, hogy az érzékelő megfelelően rögzítve legyen, ne rezegjen. Ez különösen fontos motorkerékpárra szerelés esetén. Használja a mellékelt ragasztószalagot hogy a tartókonzolba biztosan rögzítse az érzékelőt.


3.

Ha az érzékelőt olyan helyre szereli (pl. lökhárító mögé), ahol az nem lát ki akadálymentesen, fúrjon két lukat a vevő és az adó elé. Az érzékelő többi része takarásban maradhat. Ilyen esetben 1cm-nél ne legyen mélyebben a takaró felületnél az érzékelő, különben nagyobb lukat szükséges kialakítani, hogy a megfelelő érzékelési szög fennmaradjon.

4. Ellenőrizze, hogy az egység vízszintes legyen és a menetiránnyal párhuzamos! Használja a mellékelt vízszintezőt!

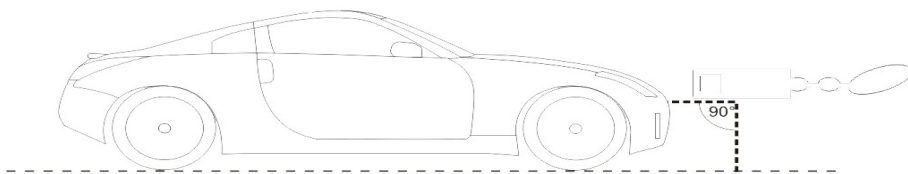

5. Ajánljuk az öntapadó szalaggal beragasztani a külső érzékelőt a tartókonzolba és azt csavarkötéssel rögzíteni.

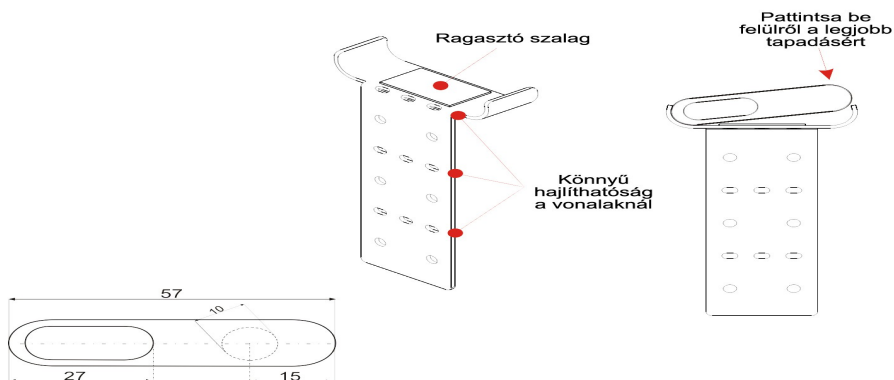

Beszerelelnél figyeljen rá, hogy a konzol ne legyen síkban a szenzor elején lévő plexivel!!! Négyfejes rendszer esetén a szenzoron lévő buborékok mindig kifelé nézzenek!

- **Demó-mód (az élesedési idő alatt a készülék bemutatja a jelzési típusokat) 1*2*3 a „szervizmenüben”**

Nyomja le hosszan a Menü (Next) gombot, míg a led sárgára vált.
A „sárga menüben” nyomja meg a Menü (Next) gombot hétszer, majd nyomjon Entert (ki/bekapcsoló gomb).
Belépett a szerviz üzemmódba a készülékkel. A led fehérre vált.

Nyomja le a Menü gombot egyszer majd az Entert. Várja meg a hangjelzést.
A led fehér.
Nyomja meg a Menü gombot kétszer majd az Entert. Várja meg a hangjelzést.
A led fehér.
Nyomja meg a Menü gombot háromszor majd az Entert.

- **Installáció ellenőrzés (segítségével ellenőrizhető a beszerelés minősége) 5*1*1 a „szervizmenüben” zöld led – nagyszerű, sárga – jó, piros – rossz (európai régióban jelenleg nem használható!)**

Nyomja le hosszan a Menü (Next) gombot, míg a led sárgára vált.
A „sárga menüben” nyomja meg a Menü (Next) gombot hétszer, majd nyomjon Entert (ki/bekapcsoló gomb).
Belépett a szerviz üzemmódba a készülékkel. A led fehérre vált.

Nyomja le a Menü gombot ötször majd az Entert. Várja meg a hangjelzést.
A led fehér.
Nyomja meg a Menü gombot egyszer majd az Entert. Várja meg a hangjelzést.
A led fehér.
Nyomja meg a Menü gombot egyszer majd az Entert.

- Rögzítés - „Felvétel” mód (a készülék az érzékelt bejövő jelet rögzíti, esetleges új lézer megjelenése esetén lehet hasznos) 4*4*4 a „szervizmenüben” (Hw4-es hardvertől a funkció nem elérhető!)

Győződjön meg róla, hogy a Pendrive csatlakoztatva van a központi egység USB portjába.

Nyomja le hosszan a Menü (Next) gombot, míg a led sárgára vált.

A „sárga menüben” nyomja meg a Menü (Next) gombot hétszer, majd nyomjon Entert (ki/bekapcsoló gomb).

Belépett a szerviz üzemmódba a készülékkel. A led fehérre vált.

Nyomja meg a Menü (Next) gombot négyszer majd az Entert. Várja meg a hangjelzést.

A led fehér.

Ismételten nyomja meg a Menü gombot négyszer majd az Entert. Várja meg a hangjelzést.

A led fehér.

Harmadszorra is nyomja meg a Menü gombot négyszer majd az Entert.

Amennyiben a rendszer létrehozta a RECORDER.INI file-t a pendrive-on a rendszer zölden visszajelez. Indítsa újra az ALP rendszert, a rögzítő mód indításához.

Haladjon el a lézermérő mellett, amelynek a jelsorozatát rögzíteni szeretné. Amennyiben a szenzor bejövő jelet érzékel, a led pirosra vált és rövid hangjelzést ad. Ha sikerül a bejövő jelsorozatot rögzítenie a rendszernek, a készülék hosszú hangjelzést ad és a led kékre vált. A pendrive-on elkészült a rögzített adatfile.

Távolítsa el a pendrive-ot és indítsa újra a rendszert, a rögzítés módból való kilépéshez.

FONTOS: RÖGZÍTÉS MÓDBAN A KÉSZÜLÉK NEM BLOKKOL!!!

6. A blokkolófejeket lehetőleg a talajtól minimum 35cm-re, egymástól minimum 60cm-re helyezze, a rendszám fölé. Ettől eltérő beszerelés is lehetséges

A **központi egységet** a gépkocsi belső terében bárhová helyezheti.

7. Keressen egy pozitív kapcsolt tápfeszültség pontot a gépkocsiban mely biztosítékkal védett (12V). Mindenképp gyújtás kapcsolt pontot válasszon, hogy megelőzze az akkumulátor lemerülését hosszú távú parkolás esetén.

8. Csatlakoztassa a PIROS központi egység kábelt a pozitív ponthoz, a FEKETE kábelt egy megfelelő negatív ponthoz vagy a gépkocsi egy negatív pontjához. Rögzítse a kábeleket megfelelően. Ha a mellékelt kábel csatlakozókat használja, bizonyosodjon meg a megfelelő csatlakozásról és használjon szigetelőszalagot a tökéletes rögzítéshez.

9. Csatlakoztassa a KÉK rádió némítás kábelt az autórádió megfelelő csatlakozójához, ha rendelkezik ilyenrel.

10. Csatlakoztassa a külső érzékelőt valamelyik a megfelelő csatlakozó aljzatba. Az előre felszerelt szenzorokat az F, a hátra felszerelt szenzorokat az R aljzatba. Az R/X csatlakozó thátsó szenzor csatlakoztatásához alakítottuk ki.

A vezérlő panel


A C csatlakozót csatlakoztassa a központi egység C (controlling) aljzatába. Ha kívánja használni az autórádió némítás funkciót és autórádiója képes kezelni ezt a funkciót, kösse a kék némító kábelt az autórádió némítás kivezetésére. Ilyen esetben riasztáskor a készülék lenémítja rádióját riasztás közben. A vezérlő panelt lehetőleg olyan helyre szerelje, ahol a vezérlő gombok könnyen elérhetőek és a visszajelző led jól látható. Különálló led is elhelyezhető, ebben az esetben nem kell látható helyre szerelni a vezérlő panelt. Használja a mellékelt led foglalatot. Csatlakoztassa az USB hosszabbító kábelt a központi egység USB csatlakozójába és a másik végét vezesse el hozzáférhető helyre, hogy a programozást vagy a szoftverfrissítéseket könnyen elvégezhesse a pendrive segítségével.

Az ALP az alábbi kondíciók között használható:

hőmérséklet: -20Cfoktól +60Cfok.


feszültség: 10V-tól 17V-ig.

A központi egység tartalmaz egy 2A-es beépített biztosítékot, de szükség esetén a tápfeszültség kábelbe külön lengő biztosíték iktatható.

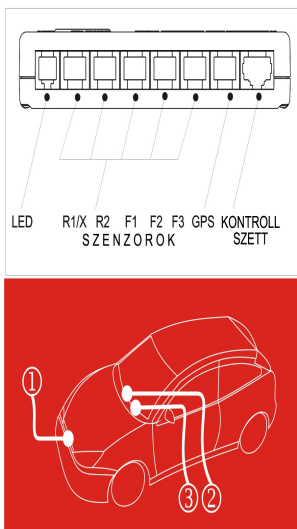

Beszerelesi rajz

- ① KÜLSŐ SZENZOR
- ② KÖZPONTI EGYSÉG
- ③ KONTROLL SZETT

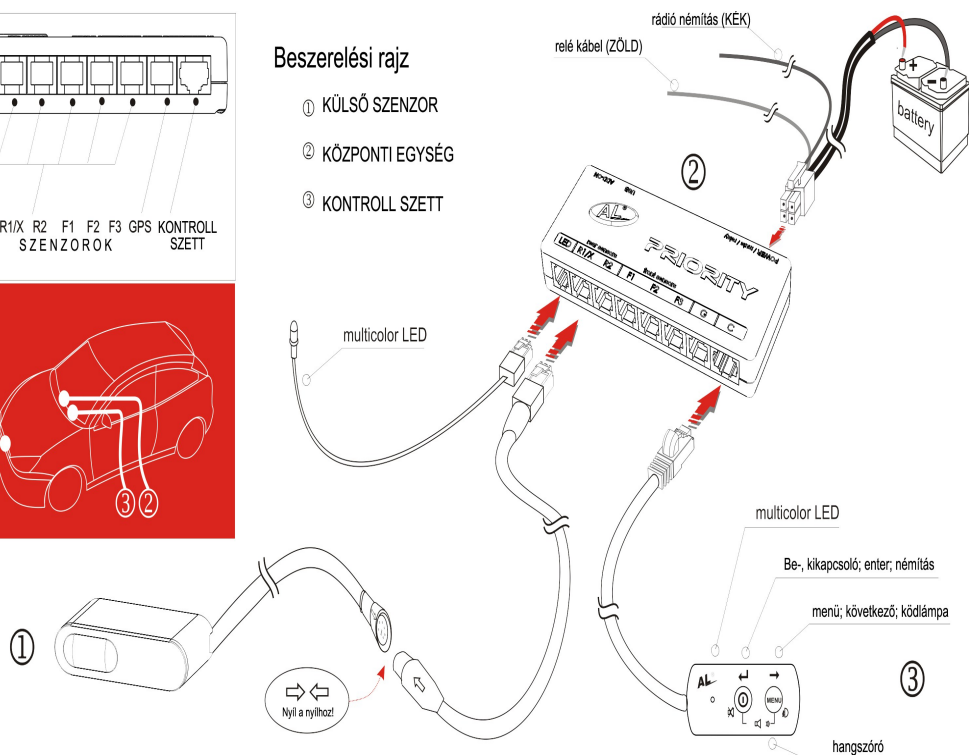

HASZNÁLAT

Hosszan nyomja le a „power” gombot. Az aktiválást követően szaggatott hang hallatszik és váltakozó vörös és zöld villanások láthatóak. Működés közben a led minden másodpercben zölden villog, majd egy perc után kékre vált és úgy villog..

A rendszer minden bekapcsolásnál öntesztet végez. Ha a vezérlő panel nincs megfelelően csatlakoztatva, vagy meghibásodik, a készülék kikapcsol. Ha a szenzor(ok) meghibásodtak vagy egyéb probléma merült fel az önteszt során, a vezérlő panel vörös fénnel világít és figyelmeztető hangjelzés hallatszik.

Ha a parkoló szenzor akadályt észlel, a led pirosan villog és figyelmeztető hangjelzés hallatszik, annál gyakrabban, minél közelebb vagyunk az akadályhoz. Ha a GPS antennát nem csatlakoztatja (vagy elveszíti a jelet), a készülék csak érzékelő módban működik! Ilyenkor a led sárgán villog egészen addig, míg nem csatlakoztatja a GPS antennát!

Szervizkódok:

- **Beállítások, adatok elmentése az USB Pendrive-ra (pl. szériaszám, szoftver verzió, aktuális beállítások és a blokkolt lézerek listája): (2*2*2 a „szervizmenüben”)**

Győződjön meg róla, hogy az USB Pendrive csatlakoztatva van az ALP központi egység usb bemenetébe.

Nyomja le hosszan a Menü (Next) gombot, míg a led sárgára vált.

A „sárga menüben” nyomja meg a Menü (Next) gombot hétszer, majd nyomjon Entert (ki/bekapcsoló gomb).

Belépett a szerviz üzemmódba a készülékkel, a led fehérre vált.

Nyomja meg a Menü (Next) gombot kétszer, majd az Enter gombot és várja meg a hangjelzést.

A led fehér.

Nyomja meg ismételten a Menü gombot kétszer és utána az Enter-t. Várja meg az előbb hallott hangjelzést.

A led még most is fehér.

Harmadszorra is nyomja meg kétszer a Menü gombot, majd az Entert és várja meg a hangjelzést.

Amennyiben a rendszer a pendrive-ra elmentette az adatokat a led kéken villog.

Ezután eltávolíthatja az USB pendrive-ot a központi egységből és számítógépén megtekintheti a statisztikáit, rendszer adatait a www.alpupdate.com/Statistics oldalon.

(A pendrive-on a setup.alp file-t kell keresni)

Kék menü:

Nagyon hosszan nyomja le a Menü gombot, hogy belépjen a kék menübe (a led kékre vált).

A kék menüben öt funkciót állíthat. Fontos: Minden funkció eléréséhez először be kell lépnie a kék menübe!

- Blokkolási idő beállítása.
Nyomja meg a Next gombot egyszer majd az Entert. A készülék belép a fehér menübe (a led fehérre vált). Az Enter gomb megnyomásával állíthatja a blokkolási időt. Annyiszor kell egymás után megnyomni, ahányadik módozatot választani szeretné. (1. csak parkolószenzor üzemmód, 2. csak lézérérzékelés üzemmód, 3. három mp-es blokkolás, 4. négy mp-es blokkolás, 5. öt mp-es blokkolás, 6. hat mp-es blokkolás, 7. hét mp-es blokkolás, 8. nyolc mp-es blokkolás, 9. kilenc mp-es blokkolás, 10. korlátlan idejű blokkolás)
- Parkolószenzor ki-bekapcsolása.
Nyomja meg a Next gombot kétszer majd az Entert. Ha a led zöld, a parkolószenzor ki van kapcsolva, ha piros, be van kapcsolva.
- Pro- mód (a led csak akkor villog, ha éppen találat éri lézerral az autót).
Nyomja meg a Next gombot háromszor majd az Entert. Ha a led zöld, a funkció inaktív, ha piros, aktív.
- Egy perces élesedési idő kihagyása.
Nyomja meg a Next gombot négyszer majd az Entert. Ha a led zöld, a funkció aktív, ha piros, inaktív.
- Hangfile csomag kiválasztása (csak Hi-fi vezérlőegységénél elérhető!).
Nyomja meg a Next gombot ötször majd az Entert.

„Önvédelmi mód” - csak parkolószenzorként funkcionál a készülék:

Nyomja meg a Menü gombot amíg hangjelzést nem hall és a led pirosan-fehéren-kéken váltakozni kezd. Ezután háromszor gyorsan, röviden nyomja meg a Menü gombot. A készülék csak parkolószenzorként fog funkcionálni.

Visszaállítása új fimware telepítésével lehetséges.

ALP Hi-fi kezelőegység üzembe helyezése (opcionális)

A hi-fi kezelőegység beüzemeléséhez frissítenie kell a központi egységet (már meglévő rendszerek esetén a 2014.12.22-e előtti központi egységeket) illetve le kell tölteni a kezelőegység frissítését is (5.2-es verzió, 2014.12.22.)

A frissítés menete:

Böngészőjében keresse fel a www.alpupdate.com weboldalt. Válassza a jobb felső menüsorban a magyar nyelvű kezelőfelületet, majd klikkeljen az „Elfogadom a feltételeket” gombra.

A kezelőfelület betöltése után válassza a középső oszlopot (Szoftverfrissítés). Klikkeljen a „Belép” gombra.

Adja meg a központi egység szériaszámát majd klikkeljen az „Ok” gombra. Kövesse az utasításokat. A program létrehozza a letöltendő szoftverfájlt, melyet pendrive-ra mentsen le, majd másolja rá a központi egységre (USB porton keresztül).

A kezelőegység frissítéséhez lejjebb görgetve a „HiFi vezérlőegység” oszlopra kattintson rá és töltsse le azt. A program létrehozza a szoftverfájlt, melyet a pendrive-ra mentsen le, majd másolja rá a központi egységre (USB porton keresztül).

Fontos: A fájl neve UCSTHIFI.BIN kell legyen, hogy az ALP rendszer felismerje!

Ezután válassza ki, hogy női vagy férfi hangriasztást szeretne a készülékén, majd a kiválasztott hangcsomagot is töltsse le, másolja rá a pendrive-ra a fent említett módon.

Fontos: A frissítéseket egyszerre kell elvégezni, tehát először mindhárom fájlt a pendrive-ra kell másolni, ezután kell a központi egységhez csatlakoztatni és rámásolni a fájlokat!

Programozás:

A készüléket a www.alpupdate.com weboldalon is tudja programozni (Setup menüpont), majd az elkészített, egyéni beállításokat tartalmazó file-t, pendrive segítségével, rá tudja másolni a központiegységére.

A programozás manuálisan is elvégezhető:

ki-be kapcsoló gomb funkciói: - hosszan nyomva ki- illetve bekapcsolható a készülék

- menübe belépve röviden megnyomva „Enter” parancs
- működés közben röviden megnyomva némítja a parkolá szenzort

Menü gomb funkciói: - hosszan lenyomva belép a menübe

- a menüben „Next” (léptetés) parancsként funkcionál
- működés közben a ködlámpa funkciót aktiválja (csak ködlámpa alp fejkénél)

Hangerőállítás:

Nyomja le egyszerre a Menü és az Enter gombokat. A készülék belép a lila menübe (a led lilára vált).

Enter gomb – hangerő csökkentése

Menü gomb – hangerő növelése

Sárga menü:

Nyomja le hosszan a Menü gombot. A készülék belép a sárga menübe (a led sárgára vált).

A sárga menüben hét funkciót állíthat (Fontos: minden menüpont állításához először a sárga menübe kell belépnie!):

- Parkolá szenzor távolság állítása.
Nyomja meg a Next gombot egyszer majd az Entert, a készülék belp a fehér menübe (a led fehérre vált). A Next gombbal nyolc fokozat közül választhat (1 – rövid, felfelé haladva növekszik a távolság). A Next gombot annyiszor nyomja meg, ahányadik fokozatot használni szeretné, majd az Enter gombbal hagyja jóvá. Gyári beállítás: 3.
- Néma bekapcsolás.

Nyomja meg a Next gombot kétszer majd az Entert. Ha a led zölden világít, be van kapcsolva, ha pirosan, ki van kapcsolva a funkció. Gyári beállítás: kikapcsolva

- Led fényerejének állítása.
Nyomja meg a Next gombot háromszor majd az Entert. Belép a fehér menübe (a led fehérre vált). A Next gomb megnyomásával a led fényerejét tudja 6 fokozatban állítani (normál, csökkentett fényerő, sötét led, folyamatos világítás, folyamatos csökkentett fényerő, folyamatos sötét led). A kiválasztott módot az Enter gombbal hagyhatja jóvá.
- Verzió ellenőrzés.
Nyomja meg a Next gombot négyszer majd az Entert. A készülék a led segítségével megmutatja a három számjegyből álló szoftververziót. Az első számot a led pirosan villogja, a másodikat fehérén, a harmadikat kéken. Ahányszor villan a led egy színnel, annyi a verziószám. Pl.: 4.22-es verzió esetén négyszer villan pirosan, kétszer fehérén, kétszer pedig kéken.
- Gyári beállítás visszaállítása ill. csatlakoztatott szenzorok számának mentése (Reset)
Nyomja meg a Next gombot ötször majd az Entert. A készülék újraindul.
- Manuális szenzorellenőrzés.
Nyomja meg a Next gombot hatszor majd az Entert. A led zölden annyit fog villanni, ahány szenzort érzékel.
- Szervízkódok (Isd. lent)
- Statisztika elmentése USB pendrive-ra.
A pendrive-ot dugja be az USB portba. Nyomja meg a Next gombot nyolcszor majd az Entert. A led ciánkékre vált, míg a készülék rámenti a statisztikai adatokat a pendrive-ra.
Teljesítménymérés (0-ról 60-km-ra, 60-ról 0-ra, ¼ mérföld, teljes köridő)
A sárga menüben kilencszer nyomja a Next gombot majd az Entert. A menügombbal tudja kiválasztani, melyik funkciót aktiválja. Csak hi-fi kontrollszettel ill. GPS antennával használható funkció!

Lézervédelem kikapcsolása riasztás közben: röviden nyomja meg bármelyik gombot, miközben a készülék éppen riaszt. Figyelem: a blokkolás kikapcsol! Csak miután meggyőződött, hogy a megengedett sebességgel halad kapcsolja ki a lézervédelmet. Az egy perces élesedési idő letelte után a készülék újra blokkolásra alkalmas.

Radar módok közötti váltás: Kétszer röviden nyomja meg a ki-bekapcsoló gombot a városi, országúti módok közötti váltáshoz.